

A2-3G-(威寶為例)

先找到 HAME 的無線網路名稱



接著點 HAME 的無線網路名稱，連線



等名稱顯示「已經連線」



開啟瀏覽器(網頁)，在網址(Http)的地方輸入：192.168.169.1


接著會到 HAME 的首頁

密碼是：hame




又達康國際有限公司版權所有
請勿抄襲仿冒違者必究

選「WAN 設定」

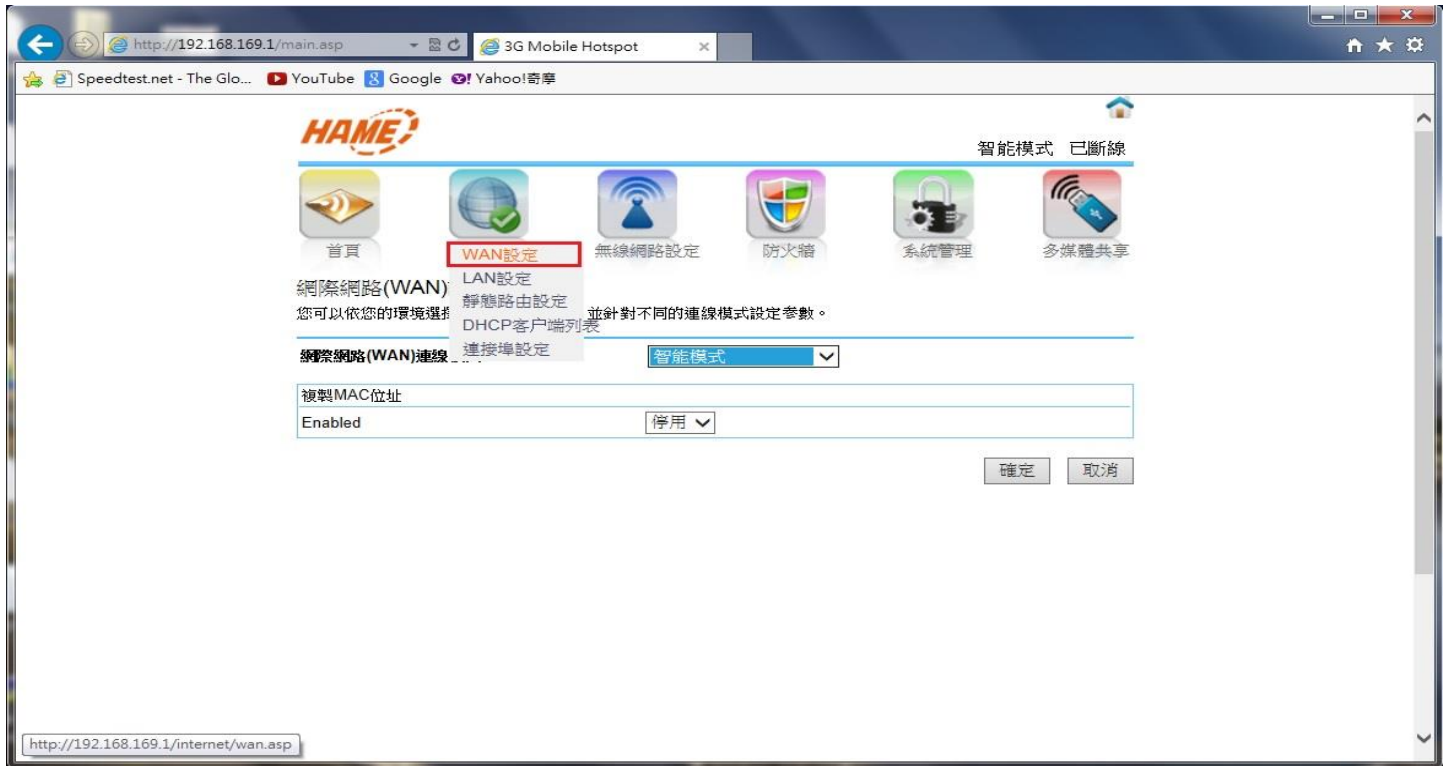

1. 模式選「3G」
2. PIN 碼設定選「使用 PIN 碼」，輸入 PIN 碼；若沒有 PIN 碼，這裡無需設定。
3. APN，威寶要先確認是使用什麼樣的威寶 SIM 卡；撥號號碼：internet、用戶名：*99#
PS：威寶目前有三種撥號號碼：vibo、vibo.internet、internet
4. 確認後，請按確定

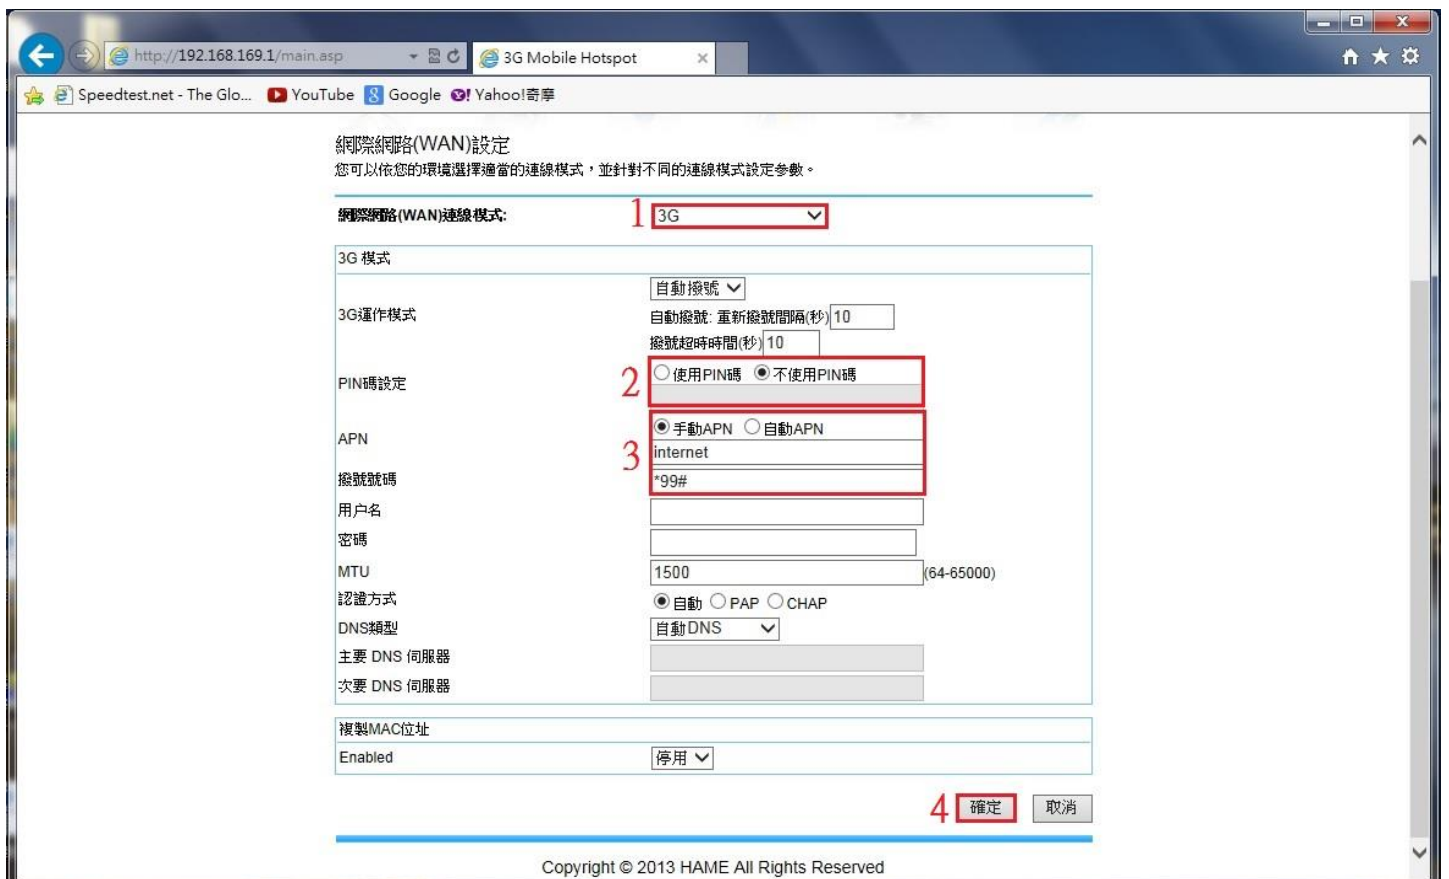

確定後，右上角會變成「3G(無線上網) 已斷線」



稍等片刻，右上角就會變成「DHCP(自動取得 IP) 已連接」。

點「首頁」

下面的“網際網路 WAN IP 地址”有取得 IP，就表示可以連線上網。



PS 設定無線網路名稱與密碼

1. 選 WIFI 設定

2. 網路名稱(SSID), 就是您的 WIFI 名稱, 可以做變更, 無法輸入中文。

3. 頻率, 選擇「Channel6」或者是「Channel11」

4. 安全模式, 請選擇「WPA-PSK」

5. 金鑰密碼, 請輸入「最少八個字元」, 英文+數字的密碼也可以。

6. 以上都確認後, 請按確定。

