

A2-3G-(威寶為例)

先找到 HAME 的無線網路名稱



接著點 HAME 的無線網路名稱，連線



艾達康國際有限公司
Idotcom International Co., Ltd.

艾達康國際有限公司版權所有
請勿抄襲仿冒違者必究

等名稱顯示「已經連線」



開啟瀏覽器(網頁)，在網址(Http)的地方輸入：192.168.169.1


接著會到 HAME 的首頁

密碼是：hame




又達康國際有限公司版權所有
請勿抄襲仿冒違者必究

選「WAN 設定」

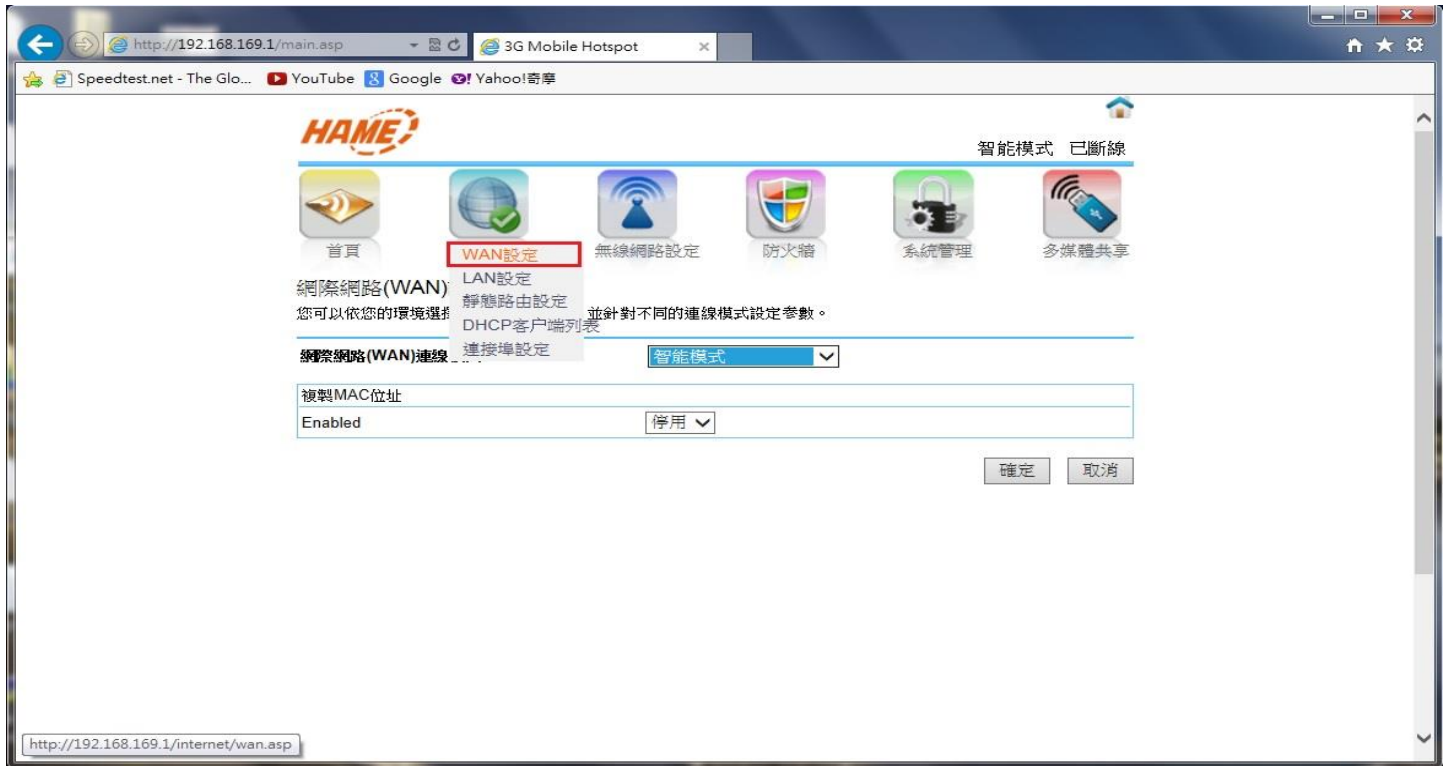

1. 模式選「3G」
2. PIN 碼設定選「●使用 PIN 碼」，輸入 PIN 碼；若沒有 PIN 碼，這裡無需設定。
3. APN，威寶要先確認是使用什麼樣的威寶 SIM 卡；撥號號碼：internet、用戶名：*99#
PS：威寶目前有三種撥號號碼：vibo、vibo.internet、internet
4. 確認後，請按確定

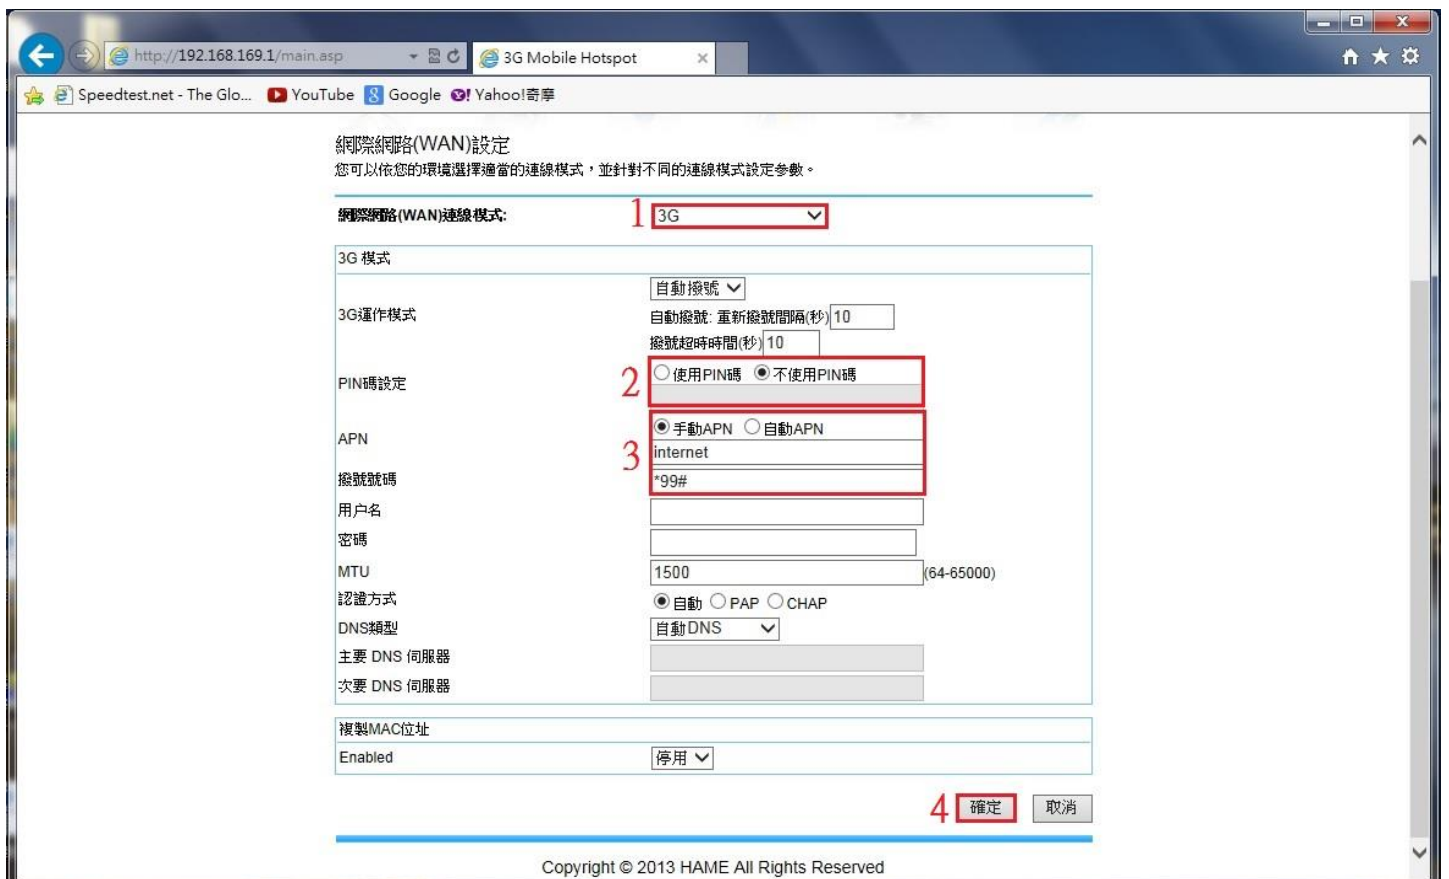

確定後，右上角會變成「3G(無線上網) 已斷線」



稍等片刻，右上角就會變成「DHCP(自動取得 IP) 已連接」。

點「首頁」

下面的“網際網路 WAN IP 地址”有取得 IP，就表示可以連線上網。



PS 設定無線網路名稱與密碼

1. 選 WIFI 設定

2. 網路名稱(SSID), 就是您的 WIFI 名稱, 可以做變更, 無法輸入中文。

3. 頻率, 選擇「Channel6」或者是「Channel11」

4. 安全模式, 請選擇「WPA-PSK」

5. 金鑰密碼, 請輸入「最少八個字元」, 英文+數字的密碼也可以。

6. 以上都確認後, 請按確定。

